


Model No.: 528-B

Z otworem odbarczającym
Uszczelnienie PTFE (Teflon)
Ciśnienie do 18 Bar
1/2 cala

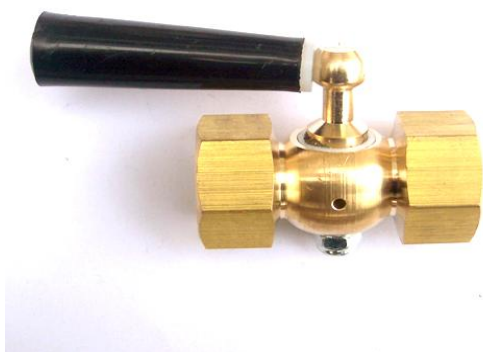

Model No.: 525

Z otworem odbarczającym
Uszczelnienie PTFE (Teflon)
Ciśnienie do 10 Bar
Żeńskie-Żeńskie
1/2 cala



Model No.:524

Bez otworu odbarczającego
Uszczelnienie PTFE (Teflon)
Ciśnienie do 10 Bar
Żeńskie-Żeńskie
1/2 cala




Model No.:526

Z otworem odbarczającym
Uszczelnienie PTFE (Teflon)
Ciśnienie do 10 Bar
Żeńskie-Męskie
1/2 cala



Model No.:529

Bez otworu odbarczającego
Uszczelnienie PTFE (Teflon)
Ciśnienie do 10 Bar
Żeńskie-Męskie
1/2 cala

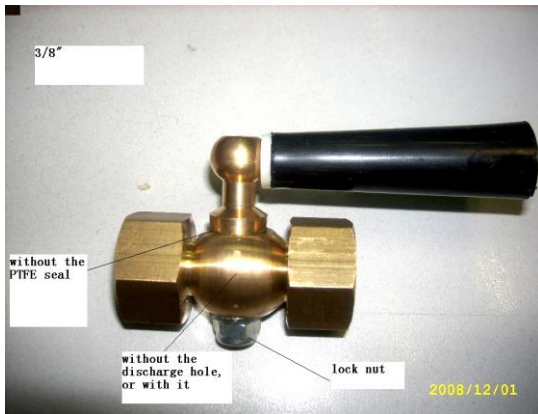

Model No.:538

Bez otworu odbarczającego
lub z otworem
Ciśnienie do 10 Bar
Uszczelnienie metal-metal
Żeńskie-Żeńskie lub Żeńskie-Męski

3/8 cala



Model No.:516

Ciśnienie do 20 Bar
Uszczelnienie PTFE (Teflon)

1/2 cala




Model No.:520

Ciśnienie do 8 Bar
Żeńskie-Męskie
1/4 cala

Rurki Ostonowe



Model No.:110
1/2 cala
the length:116mm

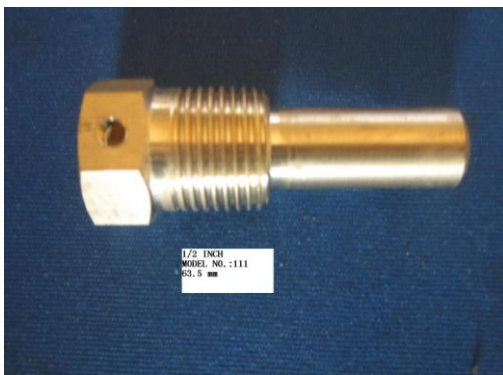

Model No.:111
1/2 cala
the length:63.5mm



Model No.:112
3/4 cala
the length:108mm

UWAGA: możliwość wykonania z gwintami
typu BSP lub NPT

Zawór igłowy



Model No.:521

Ciśnienie do 8 Bar

Akcesoria mosiężne



UWAGA: możliwość wykonania z gwintami
typu BSP lub NPT